


SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO

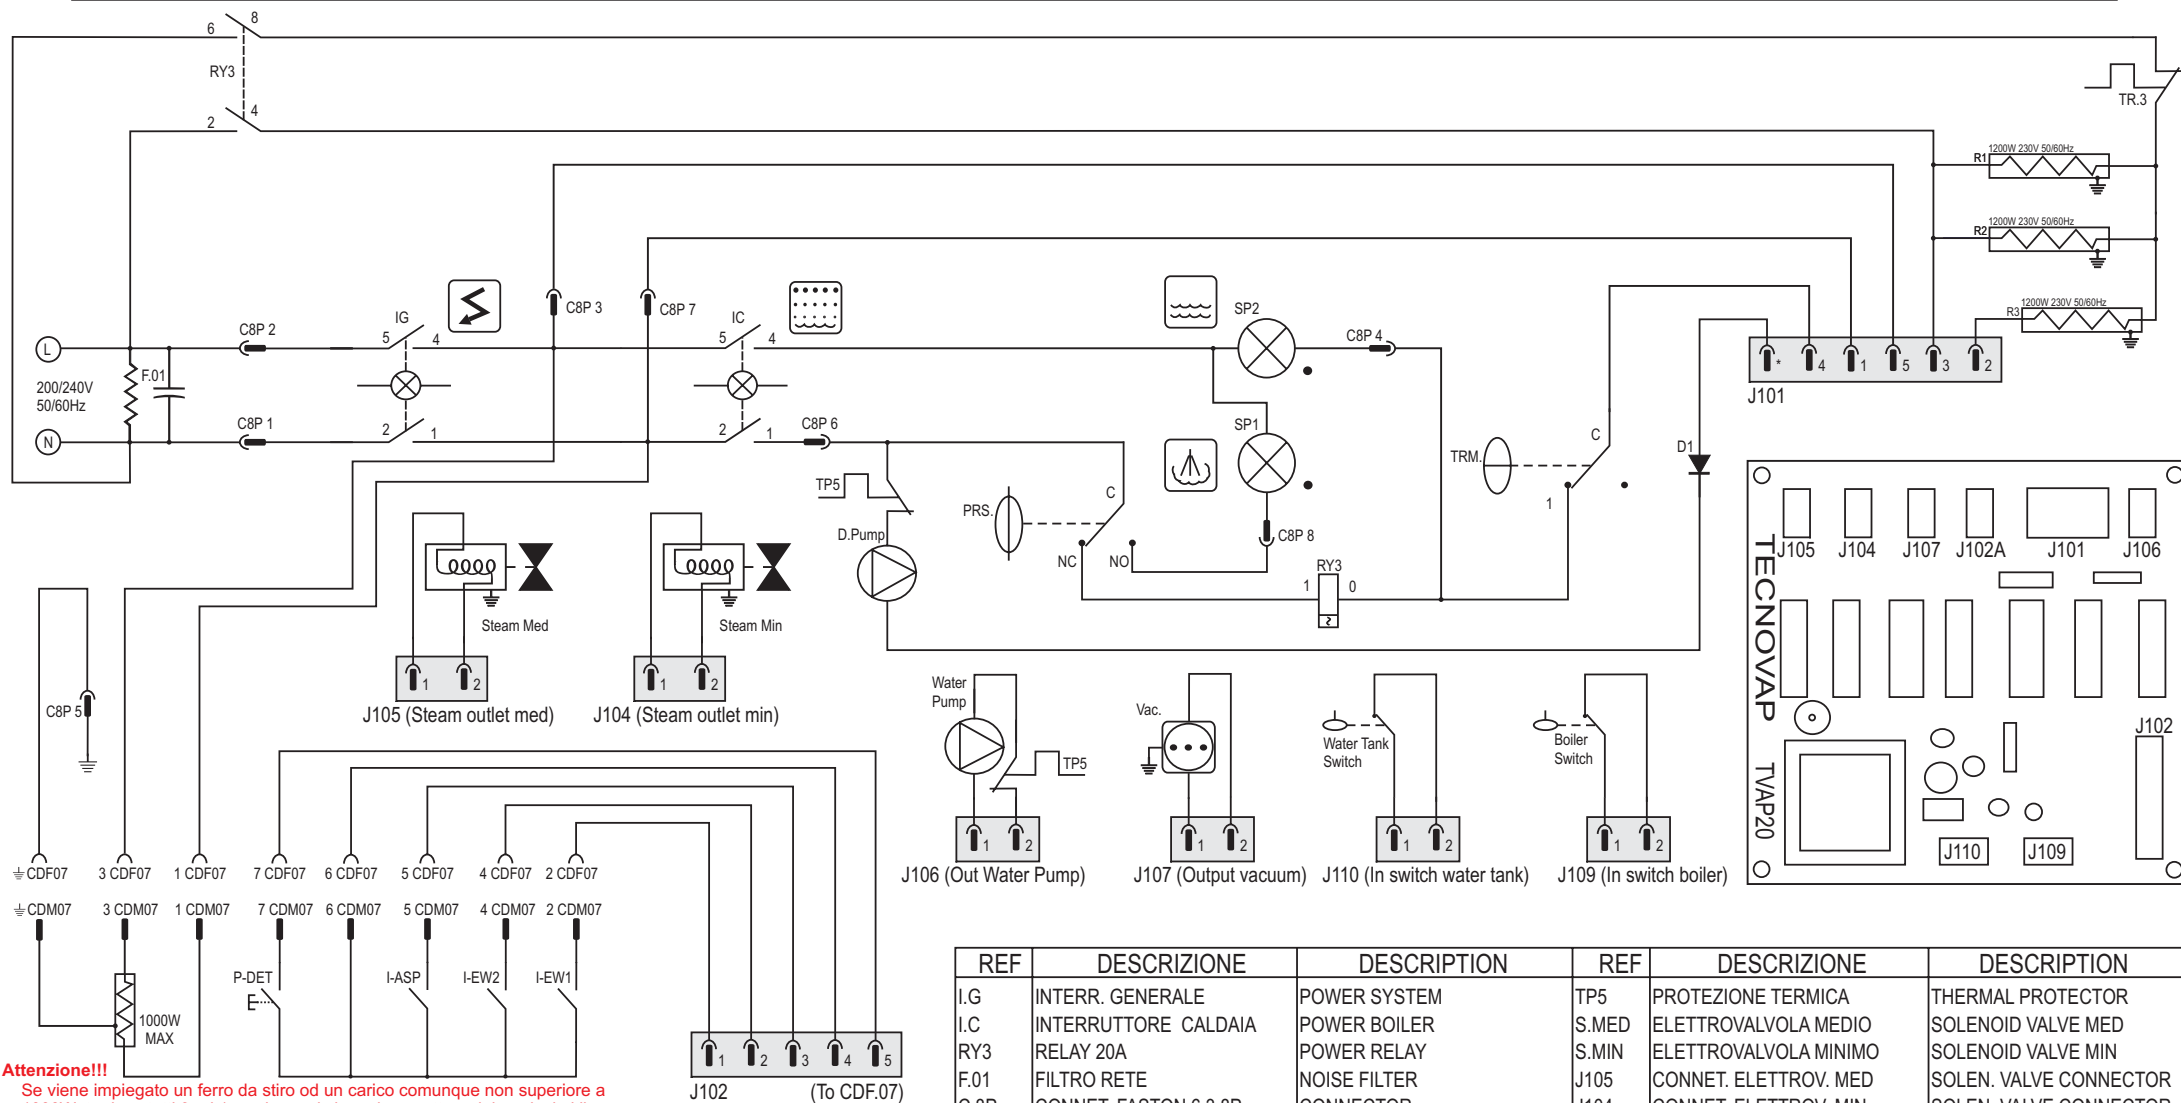


Attenzione!!!
Se viene impiegato un ferro da stiro od un carico comunque non superiore a 1000W tra i contatti 3 ed 1, assicurarsi che sul connettore dei medesimi il contatto 6 ed il contatto 5 siano cortocircuitati. Utilizzando detti accessori l'interruttore posto sull'aspiratore deve rigorosamente essere nella posizione off.

Rif.01	q.tà 01	Titolo/Nome CHATTANOOGA JUNIOR STAR		N.articolo/Riferimento 101500	
Progettato da Ceschi	Controllato da A.Qualità	Approvato da-data Direz. Generale	Nome file Junior Star	Data emissione 12 SET. 2002	Revisione 0
CHATTANOOGA JUNIOR STAR 3600W 50Hz					
Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione				Modifica	

REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
I.G	INTERR. GENERALE	POWER SYSTEM	TP5	PROTEZIONE TERMICA	THERMAL PROTECTOR
I.C	INTERRUTTORE CALDAIA	POWER BOILER	S.MED	ELETTROVALVOLA MEDIO	SOLENOID VALVE MED
RY3	RELAY 20A	POWER RELAY	S.MIN	ELETTROVALVOLA MINIMO	SOLENOID VALVE MIN
F.01	FILTRO RETE	NOISE FILTER	J105	CONNET. ELETTROV. MED	SOLEN. VALVE CONNECTOR
C.8P	CONNET. FASTON 6,3 8P	CONNECTOR	J104	CONNET. ELETTROV. MIN	SOLEN. VALVE CONNECTOR
SP1	SPIA PRESSIONE OTTIMALE	READY STEAM INDICATOR	D. PUMP	POMPA DETERGENTE	DETERGENT PUMP
SP2	SPIA FINE ACQUA	LOW WATER INDICATOR	W.PUMP	POMPA ACQUA	WATER PUMP
J101	CONNET. ALIM. TVAP20	POWER TVAP20 CONNECTOR	J106	CONNETTORE POMPAACQUA	WATER PUMP CONNECTOR
R 1, 2, 3	RESISTENZA 1200W 230V	HEAT. ELEMENT 1,2KW 230V	VAC.	PRESA ASPIRATORE	ELECTRIC SOCKET VACUUM
TR3	PROTEZIONE TERMICA	THERMAL PROTECTOR	J107	CONNETTORE PRESASPIR.	ELECTRIC SOCKET CONN.
TRM.	TERMOSTATO	THERMOSTAT	J110	SWITCH ACQUA FREDDA	WATER SWITCH
D.1	DIODO BY255	DIODE BY 255	J109	SWITCH ACQUA CALDA	BOILER WATER SWITCH
PRS.	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	J102	CONNETTORE ACCESSORI	ACC. CONNECTOR
CDF07	CONNETTORE ACCESSORI	ACC. CONNECTOR	I-EW1	INTERRUTTORE VAPORE MIN	STEAM MIN. SWITCH
I-EW2	INTER. VAPORE MED	STEAM MED SWITCH	I-ASP	INTERRUTTORE ASPIRAZIONE	VACUUM SWITCH
P-DET	INTER. DETERGENTE	DETERGENT SWITCH			


SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO

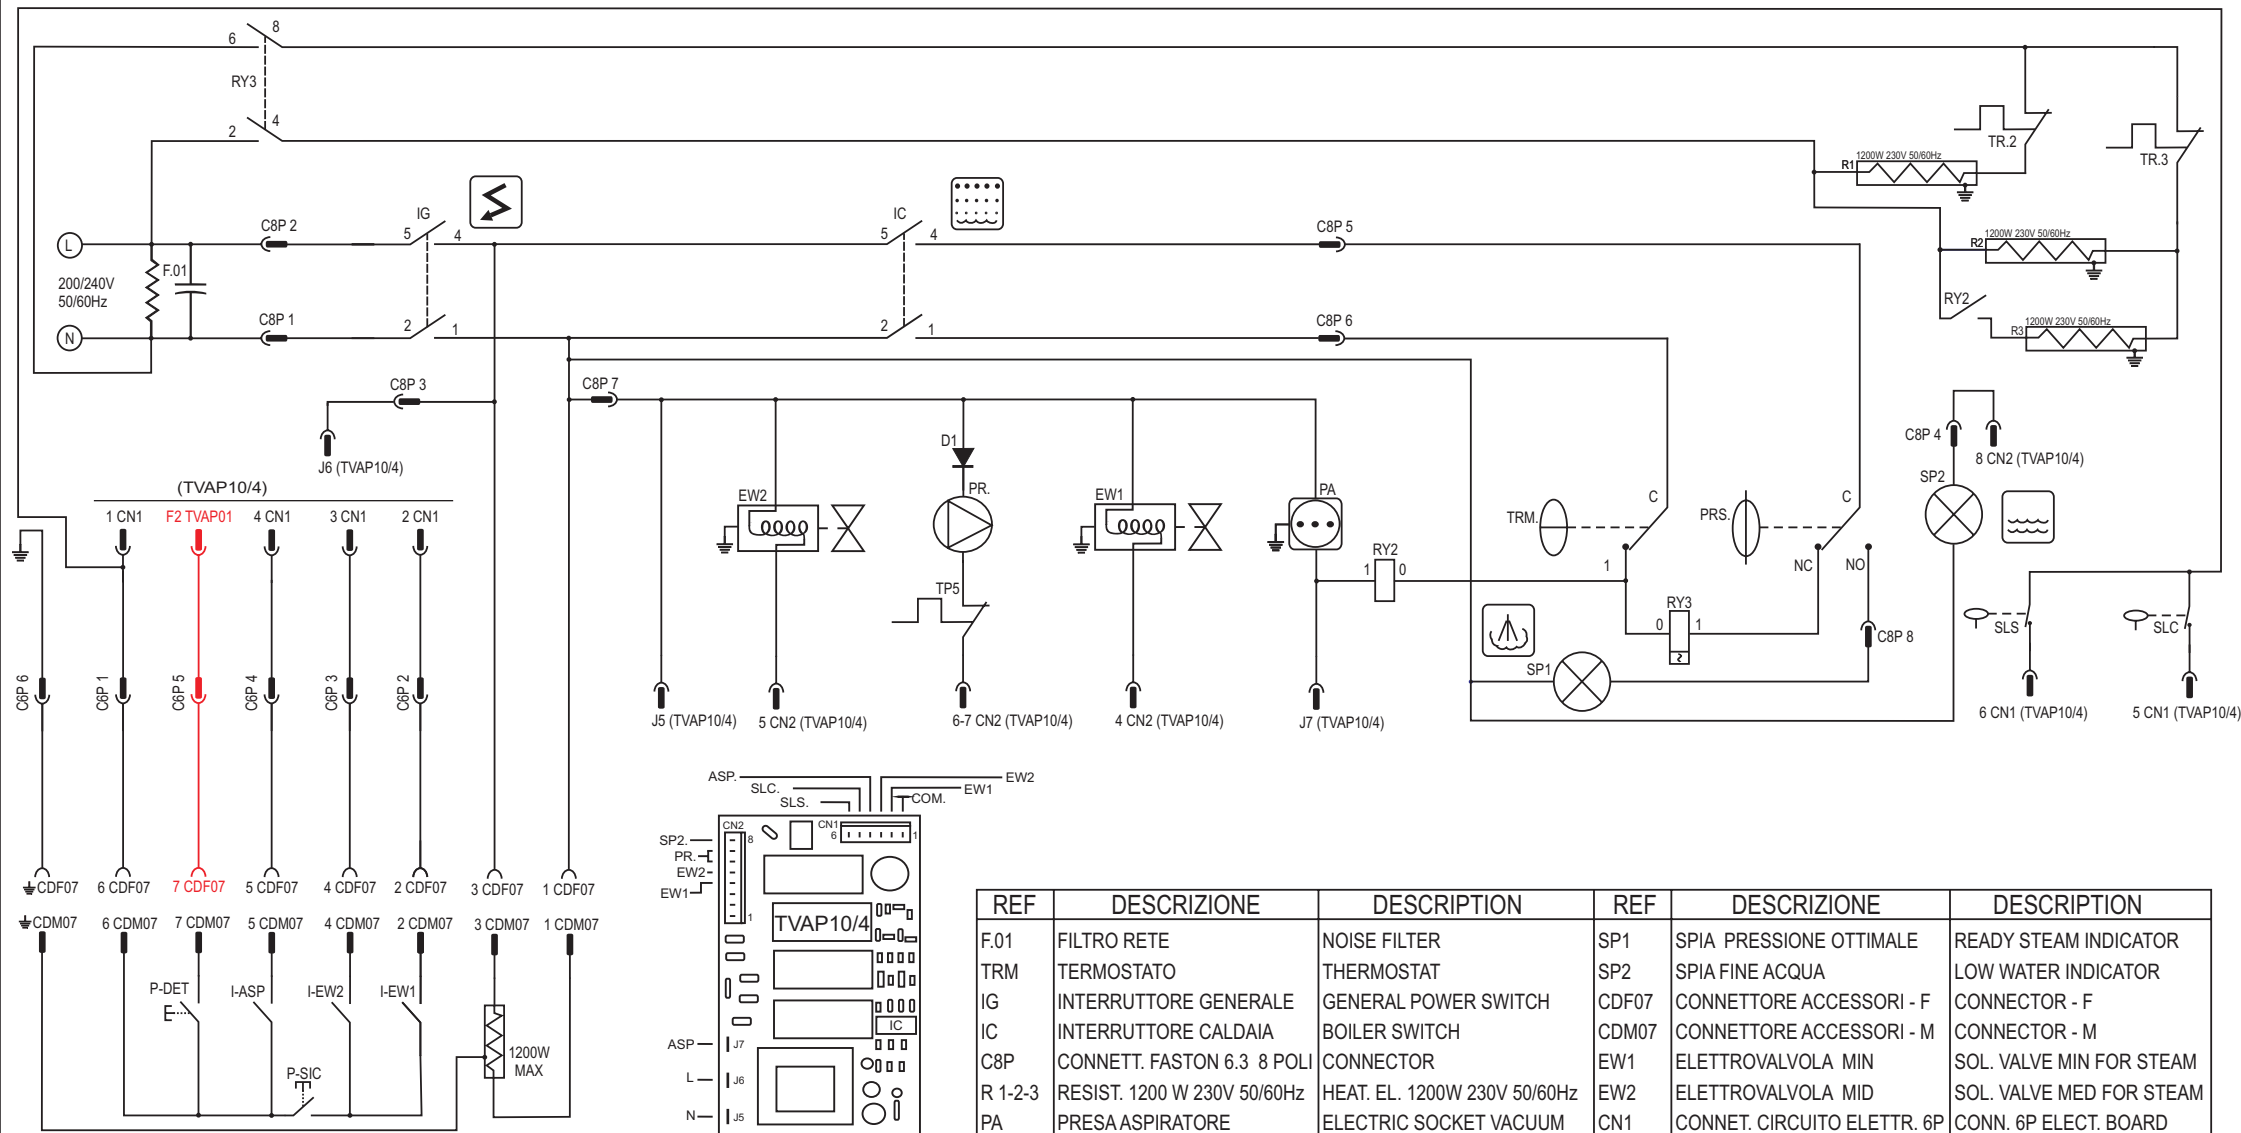

Rif. 01	q.tà 01	Titolo/Nome CHATTANOOGA JUNIOR 24/7		N.articolo/Riferimento 101400	
Progettato da Ceschi	Controllato da A. Qualità	Approvato da-data Direz. Generale	Nome file Chatt. Junior 24/7.	Data emissione 21 Settembre 1999	Revisione 1
 Chattanooga Junior 24/7. 230V 50/60Hz 3600c.p. Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione.					
Modifica 26 Febbraio 2001					

REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
F.01	FILTRO RETE	NOISE FILTER	SP1	SPIA PRESSIONE OTTIMALE	READY STEAM INDICATOR
TRM	TERMOSTATO	THERMOSTAT	SP2	SPIA FINE ACQUA	LOW WATER INDICATOR
IG	INTERRUTTORE GENERALE	GENERAL POWER SWITCH	CDF07	CONNETTORE ACCESSORI - F	CONNECTOR - F
IC	INTERRUTTORE CALDAIA	BOILER POWER SWITCH	CDM07	CONNETTORE ACCESSORI - M	CONNECTOR - M
C8P	CONNETT. FASTON 6,3 8 POLI	CONNECTOR	EW1	ELETTROVALVOLA MIN	SOL. VALVE MIN FOR STEAM
R 1-2-3	RESIST. 1200 W 230V 50/60Hz	HEAT. EL. 1200W 230V 50/60Hz	EW2	ELETTROVALVOLA MID	SOL. VALVE MED FOR STEAM
PA	PRESA ASPIRATORE	ELECTRIC SOCKET VACUUM	CN1	CONNET. CIRCUITO ELETTR. 6P	CONN. 6P ELECT. BOARD
D1	DIODO BY 255	DIODE BY255	CN2	CONNET. CIRCUITO ELETTR. 8P	CONN. 8P ELECT. BOARD
C6P	CONNETT. FASTON 6,3 6 POLI	CONNECTOR	J5	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
PR	POMPA RICARICA	FREIGHT PUMP	I-ASP	INTERR. ASPIRATORE	VACUUM SWITCH
TP5	TERMOPROTETTORE	THERMAL PROTECTOR	I-EW1	INTERR. VAPORE MIN	STEAM SWITCH MIN
TR2-3	PROTEZIONE TERMICA	THERMAL PROTECTOR	I-EW2	INTERR. VAPORE MID	STEAM SWITCH MED
PRS	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	J6	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
J7	ALIM. ASPIRATORE	OUT. ASPIRATORE	TVAP10	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
RY2	RELE' DEV. 3600/2400W	RELAY			
RY3	RELE' DI POTENZA	POWER RELAY			

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO -SCHEMA ELETTRICO

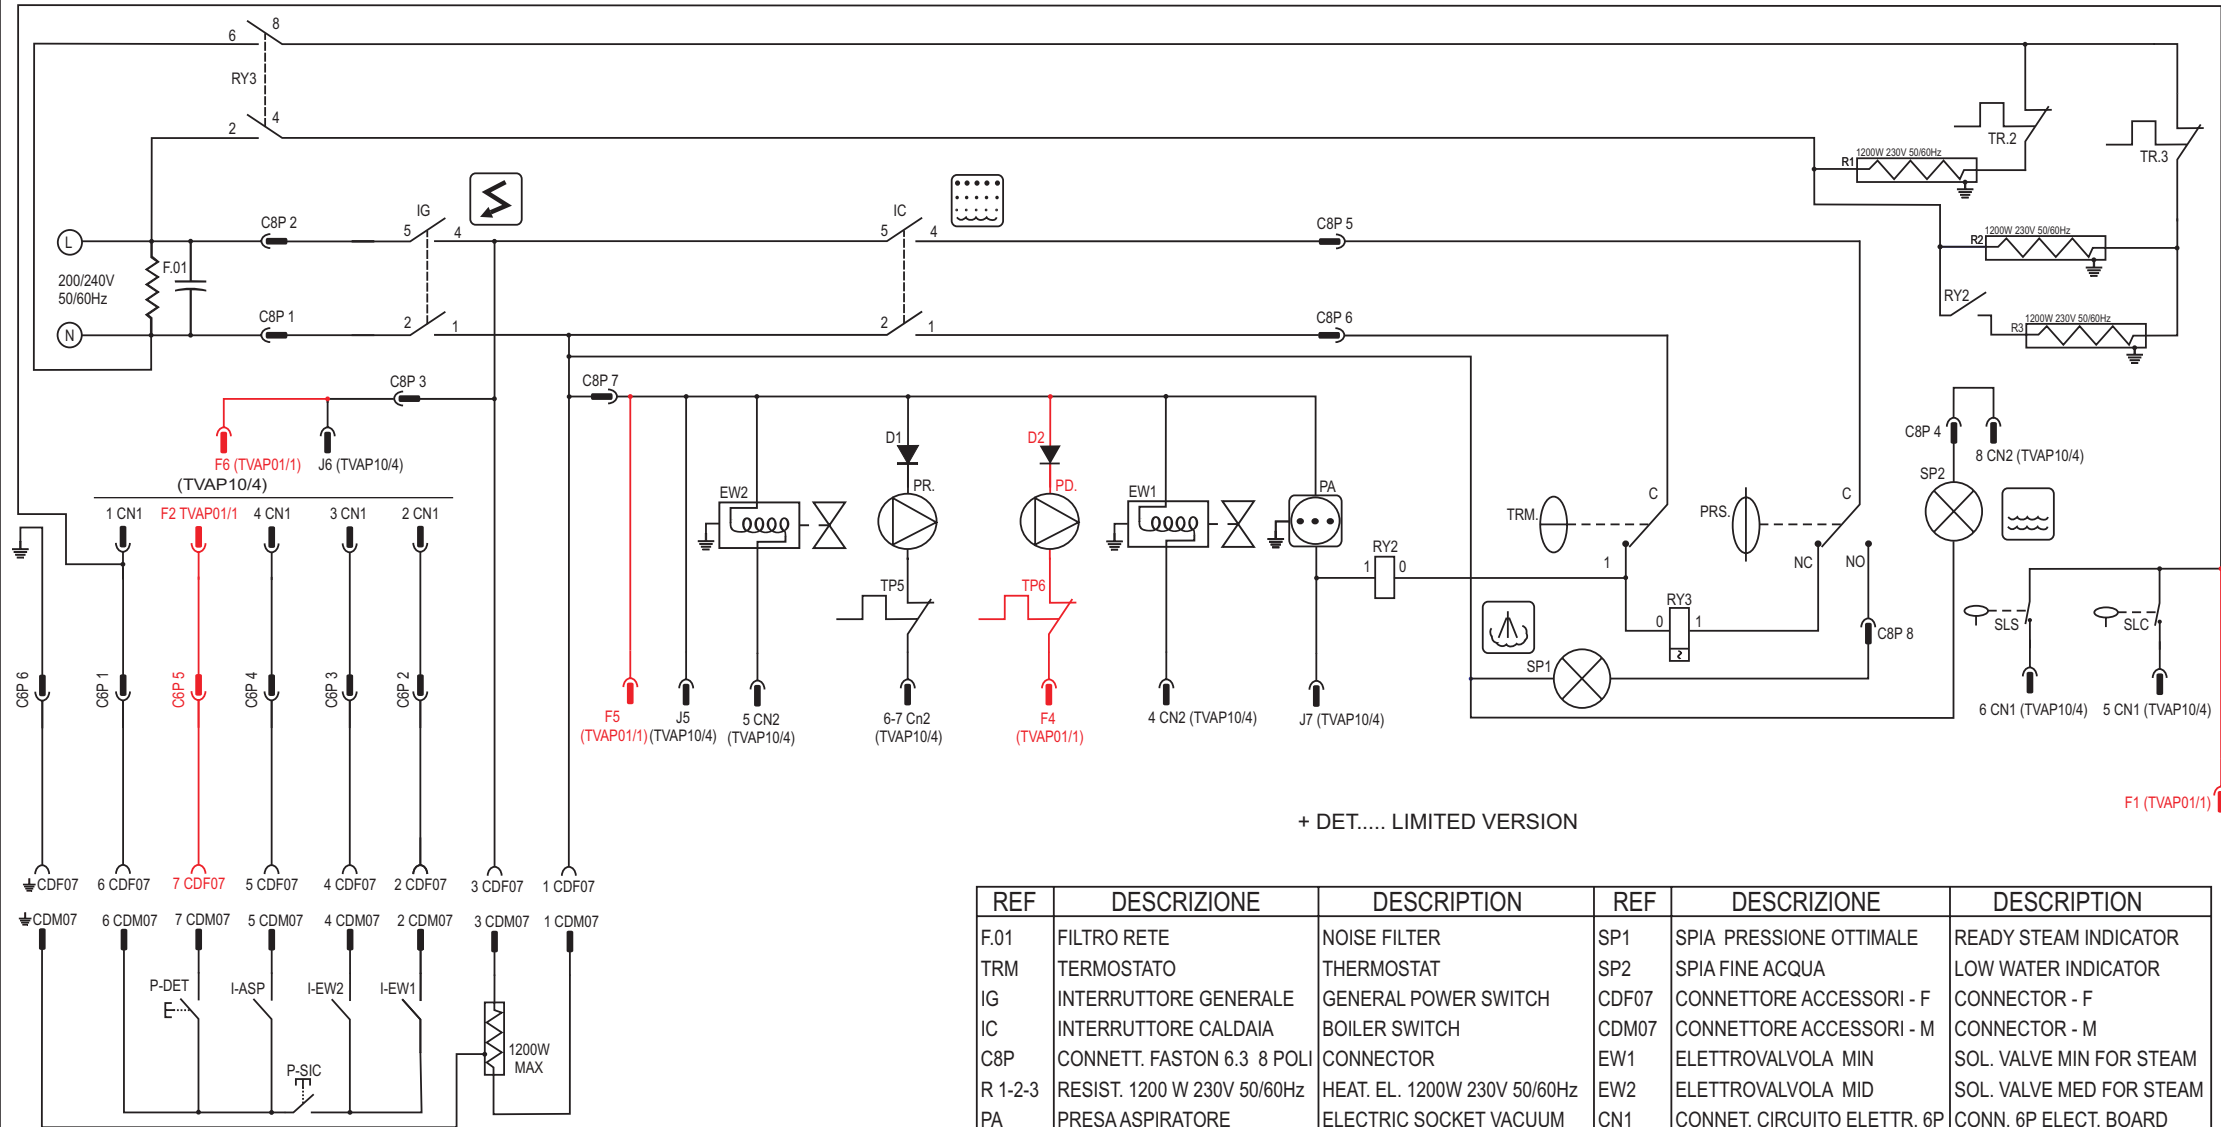

+ DET..... LIMITED VERSION

Rif. 01	q.tà 01	Titolo/Nome CHATTANOOGA JUNIOR 24/7		N.articolo/Riferimento 101400	
Progettato da Ceschi		Controllato da A.Qualità	Approvato da-data Direz. Generale	Nome file Chatt. Junior 24/7.	Data emissione 21 Settembre 1999
					Revisione 1
			Chattanooga Junior 24/7. 230V 50/60Hz 3600c.p		
			Questo disegno è di proprietà della Tecnolap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge; qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione		Modifica 26 Febbraio 2001

REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
F.01	FILTRO RETE	NOISE FILTER	SP1	SPIA PRESSIONE OTTIMALE	READY STEAM INDICATOR
TRM	TERMOSTATO	THERMOSTAT	SP2	SPIA FINE ACQUA	LOW WATER INDICATOR
IG	INTERRUTTORE GENERALE	GENERAL POWER SWITCH	CDF07	CONNETTORE ACCESSORI - F	CONNECTOR - F
IC	INTERRUTTORE CALDAIA	BOILER SWITCH	CDM07	CONNETTORE ACCESSORI - M	CONNECTOR - M
C8P	CONNETT. FASTON 6.3 8 POLI	CONNECTOR	EW1	ELETTROVALVOLA MIN	SOL. VALVE MIN FOR STEAM
R 1-2-3	RESIST. 1200 W 230V 50/60Hz	HEAT. EL. 1200W 230V 50/60Hz	EW2	ELETTROVALVOLA MID	SOL. VALVE MED FOR STEAM
PA	PRESA ASPIRATORE	ELECTRIC SOCKET VACUUM	CN1	CONNET. CIRCUITO ELETTR. 6P	CONN. 6P ELECT. BOARD
D1	DIODO BY 255	DIODE BY255	CN2	CONNET. CIRCUITO ELETTR. 8P	CONN. 8P ELECT. BOARD
C6P	CONNETT. FASTON 6,3 6 POLI	CONNECTOR	J5	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
PR	POMPA RICARICA	FREIGHT PUMP	I-ASP	INTERR. ASPIRATORE	VACUUM SWITCH
TP5	TERMOPROTEETTORE	THERMAL PROTECTOR	I-EW1	INTERR. VAPORE MIN	STEAM SWITCH MIN
TR2-3	PROTEZIONE TERMICA	THERMAL PROTECTOR	I-EW2	INTERR. VAPORE MID	STEAM SWITCH MED
PRS	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	J6	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
J7	ALIM. ASPIRATORE	OUT. ASPIRATORE	TVAP10	ALIMENTAZIONE CIRCUITO EL.	IN. ELECTRONIC BOARD
RY2	RELE' DEV. 3600/2400W	RELAY			
RY3	RELE' DI POTENZA	POWER RELAY			

TVAP 01/1 SYSTEM CONTROL BT. 12V

